


# Raysun STC-J10 系列 眼鏡型隱藏式攝影機

STC-J10A



- 專業運動半框式鏡架，可覆戴於一般遠近視眼鏡外，無壓迫性，可降低快速移動間的阻力，且不易晃動
- 有效過濾來自四面八方強烈刺眼光線。採用抗UV400 偏光安全防爆鏡片，抗紫外線、抗炫光、抗反射
- 鏡片可感光變色，依環境亮度自動改變調整
- 偽裝隱密高，配合 DVR 現場錄影錄音或連結無線發射機傳輸至遠端監控記錄，全程蒐證
- 具頭戴式、胸掛式兩款

STC-J10B

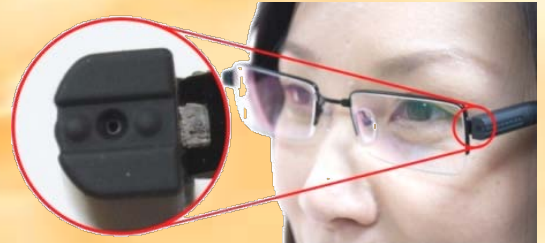

- 時尚半框金屬眼鏡
- 使用者可更換一般度數鏡片
- NTSC/PAL 雙系統可自行切換
- 配合現場收音效果，可調整室內收音與室外收音模式，控制音量增益
- 偽裝隱密高，配合 DVR 現場錄影錄音或連結無線發射機傳輸至遠端監控記錄，全程蒐證

STC-J10A



STC-J10B



數位影音  
記錄器




或

無線影音  
發射器




TX

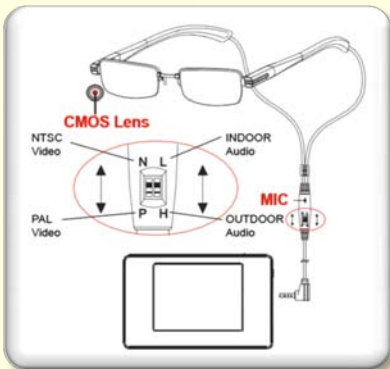

STC-J10B 結合數位影音  
記錄器工作架構

或

無線影音  
接收器



RX



WRD-3 腕掛式影音  
接收/錄影機



螢幕

## 規格：

型號	STC-J10A	STC-J10B
影像感應器	1/4" CMOS Sensor	1/18" CMOS Sensor
最低照度	0.1 Lux/F1.2	0.1 Lux/F1.2
鏡頭 F/No	3.4	2.8
鏡頭焦距	3.1mm	0.99 mm
視角	78° ± 2°	60° ± 2°
影像解析度	400 TV Line 640x480	480 TV Line NTSC: 720x525 (最大); 640x480 (標準) PAL: 720x625 (最大); 640x480 (標準)
數位相片解析度		
電子快門	1/60(N); 1/50(P)~1/10,000	
影像輸出	1.0 Vp-p	
麥克風	有	
電源供應電壓	DC 5V	
電源供應電流	110 mA	
影像系統可切換	NTSC / PAL	
聲音模式可切換	室內聲音模式 / 室外聲音模式	
尺寸	約50x55x160mm	約25x35x135mm
重量	約 60 g	約 20 g

## 選購設備：

- (1) 數位影音記錄器：DVR-2 / DVR-2 plus / DVR-3
- (2) 無線影音發射器
- (3) 無線影音接收器
- (4) WRD-3 腕掛式影音接收/錄影機