

Raysun

各式無線影音發射機



JT-1210C8 (1W)



JT-1205C8 (0.5W)



JT-1240C4 (4W)

☐ JT-1205C8 (0.5W)/ JT-1210C8 (1W)

- 體積小、重量輕，內置充電電池。
- 可連續使用時間：JT-1205C8 達 90 分鐘以上；JT-1210C8 達 50 分鐘以上。
- JT-1210C8 輸出功率可切換 0.5W/1W。
- 具 8 個頻道可供切換選擇使用。
- 具弱電告警及影像訊號中斷告警功能，以 LED 燈號顯示。
- 配合 Ø2.5mm/DC5V 影像訊號輸入，並具 5V/DC 輸出提供攝影機電池使用。

☐ JT-1240C4 (4W)

- 大功率 4W 無線影音傳輸，高效能 PLL 功率轉換與節電設計，消耗電流僅 1A/12VDC。
- 可配合充電電池或車用電源使用，適用於救災、蒐證、室外困難環境中完成即時影音傳送。
- 超大散熱葉片與強制散熱系統適合長時間無線傳輸工作。
- 具有二組影音輸入端子，可配合市售攝錄影機、CCTV 攝影機及各式偽裝隱藏式攝影機(Ø2.5mm/DC5V 輸出)連接使用。
- 在一般道路上傳輸距離：配合標準天線可達 500 公尺以上；配合 10dB 指向天線可達 1,000 公尺以上。

☐ 標準配備：4W 發射機／無線接收機／電源供應器


應用範例(1)



隱藏式攝影機

JT-1210C8

應用範例(2)

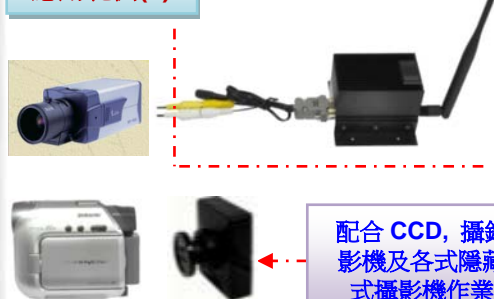

配合 CCD, 攝錄影機及各式隱藏式攝影機作業

10dB 指向天線



☐ 規格：

型號	JT-1205C8	JT-1210C8	JT-1240C4
頻率範圍	1200MHz	1200MHz	1200MHz
可用頻道	8Ch	8Ch	4Ch
輸出功率	0.5W	0.5W/1W 可切換	4W
傳送範圍	約 100~150M	約 300~400 M	約 500~1000 M
使用電源	2,200mA/3.7VDC	2,200mA/3.7VDC	1.5A/12VDC 外接
使用時間	90 分鐘(內置電池)	50 分鐘(內置電池)	接變壓器供電
尺寸	約 78x66x15 mm	約 55x23x85 mm	約 99x90x60 mm
重量	約 130g(含電池)	約 110g(含電池)	約 550g(不含電池)

☐ 選購配備：

1. WRD-3 腕掛式無線影音接收／數位錄影機
2. JR-1208P 影音無線接收機
3. 鋰充電電池及充電器(可供電達 3 小時以上)
4. 10dB 遠距離指向性收發天線